

potenza[®]cryl

interior acrylic wall paint



6 Alasan Cerdas Menggunakan **potenza^{cryl}** interior acrylic wall paint



TIPS

untuk menutupi retak rambut pada tembok baru

Gunakan POTENZA Wall Sealer Water Based atau Water Proofing Wall Sealer. **TANPA PENGECERAN**



Minimum Splattering



Fungus Resistance



Low Odour



Washable



Excellent Opacity



Excellent Color Retention

TIPS

untuk permukaan dengan kadar alkali yang sangat tinggi.

Gunakan POTENZA Undercoat (bahan dasar air). **TANPA PENGECERAN.**



Keterangan Produk	Cat Dinding
Cara Pemakaian	Menggunakan roller atau kuas
Pengenceran	10%-20% sesuai kebutuhan aplikasi. Gunakan air bersih.
Daya Sebar	14 - 15 m ² /L (tebal lapisan kering 25 micron)
Selang waktu	minimal 2 jam pada suhu 30°C (sebaiknya 1 malam untuk hasil maksimal)
Kemasan	2,5 L dan 20 L

Langkah Mudah Mengecat ala **potenza**cryl interior acrylic wall paint

Hasil pengecatan sangat tergantung dari persiapan permukaan yang akan di cat. Persiapan yang benar akan membuat pekerjaan pengecatan lebih cepat dan mudah, serta memberikan hasil akhir yang terbaik dan lapisan cat yang lebih tahan lama. Berikut langkah-langkahnya.

STEP 1 PERSIAPAN

Permukaan Tembok Baru

- Reaksi pengerasan (curing) semen pada plesteran / beton harus sudah sempurna, minimal harus ditunggu selama ±28 hari.
- Periksa kadar kelembaban tembok. Gunakan protimeter (alat pengukur kadar air). Kadar air harus sudah dibawah 18%.
- Periksa kadar alkali tembok. Gunakan kertas lakmus untuk mengukur pH (derajat keasaman alkali). Kadar alkali harus menunjukkan pH +/-8. Jika lebih dari pH8, tembok belum layak di cat. Basahi permukaan tembok dengan air bersih untuk membantu mempercepat reaksi proses pengerasan semen, hingga mencapai kadar alkali yang diharapkan.
- Bila semua persyaratan di atas sudah terpenuhi, bersihkan permukaan dari bekas percikan semen, efflorescence (pengkristalan garam), pengapuran, debu, kotoran, minyak, dan lain-lain.
- Gosok permukaan tembok dengan kertas amplas kasar atau sikat permukaan tembok dengan dibasahi air bersih, kemudian keringkan.

Permukaan Tembok Lama

- Bila daya lekat cat lama masih baik, cukup digosok dengan kertas amplas. Tetapi jika berlumut atau berjamur, maka cuci dengan larutan kaporit 10-15% sambil disikat, lalu bilas dengan air bersih.
- Bila terjadi pengapuran, amplas atau bersihkan debu-debu pengapuran dengan lap yang dibasahi air sampai ke lapisan cat yang tidak mengapur.
- Bila lapisan cat yang lama sudah tebal atau terkelupas / berasal dari cat kualitas rendah yang mudah larut dengan air, kerok seluruhnya sampai ke dasar tembok.

STEP 2 CAT DASAR

Jenis-jenis Cat Dasar

- Wall Sealer adalah cat dasar yang berwarna transparan. Ada 2 jenis Wall Sealer berbahan dasar air, yaitu :
 - a. Wall Sealer Water-Based
Befungsi untuk menutupi retak rambut pada tembok baru sehingga tidak terlihat pada saat pengecatan, membantu meningkatkan daya lekat lapisan cat baru di atas lapisan cat lama, serta meningkatkan kualitas tembok yang mengapur.
 - b. Water Proofing Wall Sealer
Digunakan untuk permukaan tembok yang mengalami masalah kelembaban.
- Alkali Resisting Primer adalah cat dasar yang menyerupai cat tembok berwarna putih berbahan dasar air, mempunyai daya tahan alkali yang tinggi, dan berfungsi sebagai cat dasar.
- Cat dasar ini digunakan pula untuk menghemat penggunaan cat akhir karena mempercepat proses perolehan warna akhir yang diinginkan.

Cara Pemakaian Cat Dasar

- Digunakan langsung tanpa pengenceran karena dapat menghilangkan fungsi cat dasar. Beri 1 hingga 2 lapis cat dasar.
- Khusus untuk Water Proofing Sealer, antara setiap lapis. Harus dibiarkan selama 24 jam.

STEP 3 CAT AKHIR

Pemberian Cat Akhir

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pengecatan akhir:


- Aduk cat hingga rata dan diencerkan sesuai dengan petunjuk pemakaian.
- Selang waktu antara setiap lapisan harus cukup lama, secara teoritis adalah 2-4 jam. Sebaiknya minimal 8 jam atau 24 jam.
- Ventilasi ruangan harus diusahakan berfungsi dengan sebaik mungkin. Akan lebih baik jika pengecatan dilakukan ketika cuaca terang dan kering.
- Pengenceran cat jangan langsung di dalam kaleng, kecuali kalau dapat habis pada saat itu juga.
- Tutup rapat-rapat kaleng yang masih ada sisa cat untuk menghindari pembusukan.



REDS



918 Geranium




917 Beatrice Ballet




916 Fashion



915 Flamboyan



912 Whisper Pink



911 Asteria



928 Langsat



926 Almond



929 Carnation




925 Pearls



923 Sunflower



927 Yellow Canary

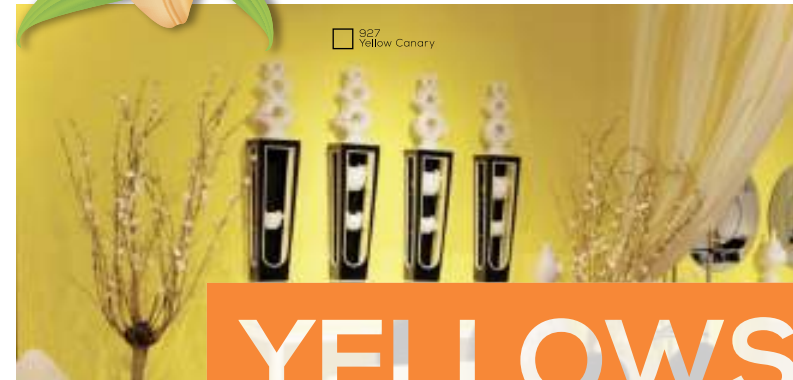

922 Tangerine

YELLOWS &

ORANGE






937
Greengage



933
Fresh Green




936
Limespark



932
Tinkerbelle



935
Asparagus



931
Hijau Limau

GREENS



* Warna di atas hanya inspirasi dan warna-warna dalam buku warna ini dibuat sedekat mungkin dengan warna asli cat, sejauh teknik percetakan modern memungkinkan.



BLUES




945
Cyanine Blue



943
Blue Bayou



942
Ocean Blue



941
Scenery Blue




949
Plum



948
Rhapsody



947
Viola




946
Teduh

VIOLETS




COOL NEUTRALS

Kontemporer dan kecanggihan, perpaduan warna-warna ini mengingatkan kita akan tanah liat, kerikil, logam dan mineral yang dirancang sedemikian indahnya. Baik digunakan sebagai latar belakang yang bertujuan agar nuansa lebih hidup untuk menyeimbangkan intensitas warna-warna ini.



951
Harmony Grey



952
Intrique



953
Bali



955
Pearl Grey



956
Pebble



957
Retro Grey



* Warna di bawah hanya inspirasi dan warna-warna dalam buku warna ini dibuat sedekat mungkin dengan warna asli cat, sejauh teknik percetakan modern memungkinkan.



WARM & LIGHT NEUTRALS

Dengan kekayaan yang indah dan warna netral yang hangat, Anda dapat membuat suasana hati yang sangat berbeda untuk rumah Anda. Warna-warna ini membawa ketenangan dan kesederhanaan.



901
Putih Prima



902
Putih Chrysant



903
Putih Camelia



905
Putih Mawar



906
Putih Permai



907
Putih Pesona



920
Silky Cream



921
Aurora



961
Oyster



962
Magnolia



963
Cherry Blossom



965
Saffron



potenza[®]cryl

interior acrylic wall paint



INFORMASI KESEHATAN, KESELAMATAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEAMANAN

- Hindari dari jangkauan anak-anak. Kemasan harus selalu tertutup rapat. Simpan cat di tempat sejuk.
- Jangan menghirup uap/semprotan.
- Pengamplasan kering pada lapisan cat kering akan menghasilkan paparan debu yang mungkin berbahaya. Dianjurkan untuk menggunakan pengamplasan basah. Bila paparan tidak dapat dihindarkan dengan memberikan ventilasi pembuangan secara lokal, sebaiknya memakai alat perlindungan pernapasan yang sesuai.
- Hindari kontak dengan kulit. Gunakan sarung tangan karet selama pengecatan. Bersihkan percikan cat di kulit dengan sabun, air atau pembersih kulit. Jangan gunakan pelarut minyak atau white spirit.
- Hindari kontak dengan mata. Gunakan kacamata pelindung mata selama pengecatan. Bila mata terkena cat, cuci segera dengan air mengalir yang banyak dan segera berobat ke dokter.
- Jangan dibuang ke dalam saluran air/lingkungan. Buanglah cat ke tempat yang diperbolehkan menurut peraturan yang ada.
- Gunakan hanya di daerah yang baik ventilasinya selama pengecatan dan pengeringan.
- Jangan menggunakan kemasan bekas cat ini untuk menyimpan makanan/minuman.
- Bila tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah lalu bersihkan.
- Tidak ada tambahan timah hitam ataupun merkuri pada cat ini.
- Mudah terbakar. Jauhkan dari material yang mudah terbakar. Jika terjadi kebakaran gunakan pemadam jenis busa, dry powder, AFFF, CO2, jangan gunakan air.



warna mikha

PT. WARNA MIKHA MITRA SEJATI
INDONESIA